

NOVOSTRICTIVE

专有磁致伸缩技术

传感器



非接触式的

TM1

螺纹法兰

电压

移动工程车辆应用

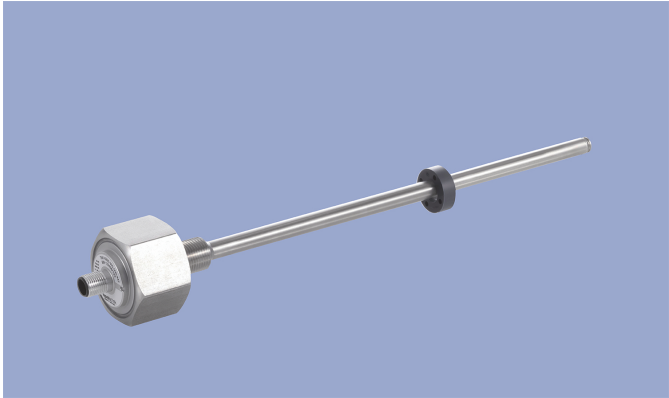

- 特点
- 可安装在液压和气压活塞缸体内
 - 无机械磨损，磁致伸缩测量原理
 - 正常工作环境压力 350 bar；峰值工作压力 450 bar
 - 环型磁块固定引导，非接触测量
 - 超长的机械寿命
 - 磁环移动不受速度限制
 - 输出绝对值信号
 - 线性精度高达 0.04%
 - 工作电压范围宽
 - 非常适合高水平EMC要求的移动车辆应用。比如ISO 脉冲标准以及ISO11452干扰标准等甚至高于E1 标准。
 - 其他规格要求见单独技术资料

- 应用
- 液压和气压缸在下列行业
- 农林机械
 - 建筑机械
 - 装/卸载车辆
 - 带延伸臂之工程车辆

绝对位置输出传感器TM1可以直接安装于油缸内部，实现紧凑和经济型位置测量。因为耐压不锈钢法兰和测杆很好焊接，故该传感器可以应用于恶劣场合。磁致伸缩原理保证优异的测量精度，量程可达2000毫米。无源环型磁块非常便于机械耦合。

说明	
材质	法兰：不锈钢 1.4307 / AISI 304L 法兰盖：AlSiMgBi 测杆：不锈钢 1.4571 / AISI 316Ti 密封：O型圈NBR 90 SH A
安装	通过M18x1.5螺母拧入油缸
电气连接	M12x1接头， A型 / 3x 0.5 mm² 电缆 (AWG 20), PUR，不带屏蔽
机械参数	
尺寸	参见尺寸图

订购规格说明

订购规格说明

加粗文字为常规规格

工作电压Ub
8: 工作电压Ub = 12/24 VDC, 24VDC

输出信号
1: 0.1 ... 10 VDC
4: 0.5 ... 4.5 VDC
5: 0.25 ... 4.75 VDC

输出特性
1: 上升输出特性, 从法兰端看
2: 下降输出特性, 从法兰端看

电气连接
104: 4针 M12x1接头
251: 3芯电缆, 不带屏蔽, 1 米
253: 3芯电缆, 不带屏蔽, 3 米
255: 3芯电缆, 不带屏蔽, 5 米

T M 1 - 0 5 0 0 - 3 0 6 - 8 5 1 - 1 0 4


系列

机械版本
306: M18x1.5螺丝
308: M18x1.5螺丝, 测杆尾端内螺纹 M4x6, 增长 7.5 mm

电气行程范围
标准量程 0050 至 2000 mm 每25 mm递增
非标准量程要特殊定制

制图

CAD 资料参考 www.novotechnik.de/ch/download/cad-data/

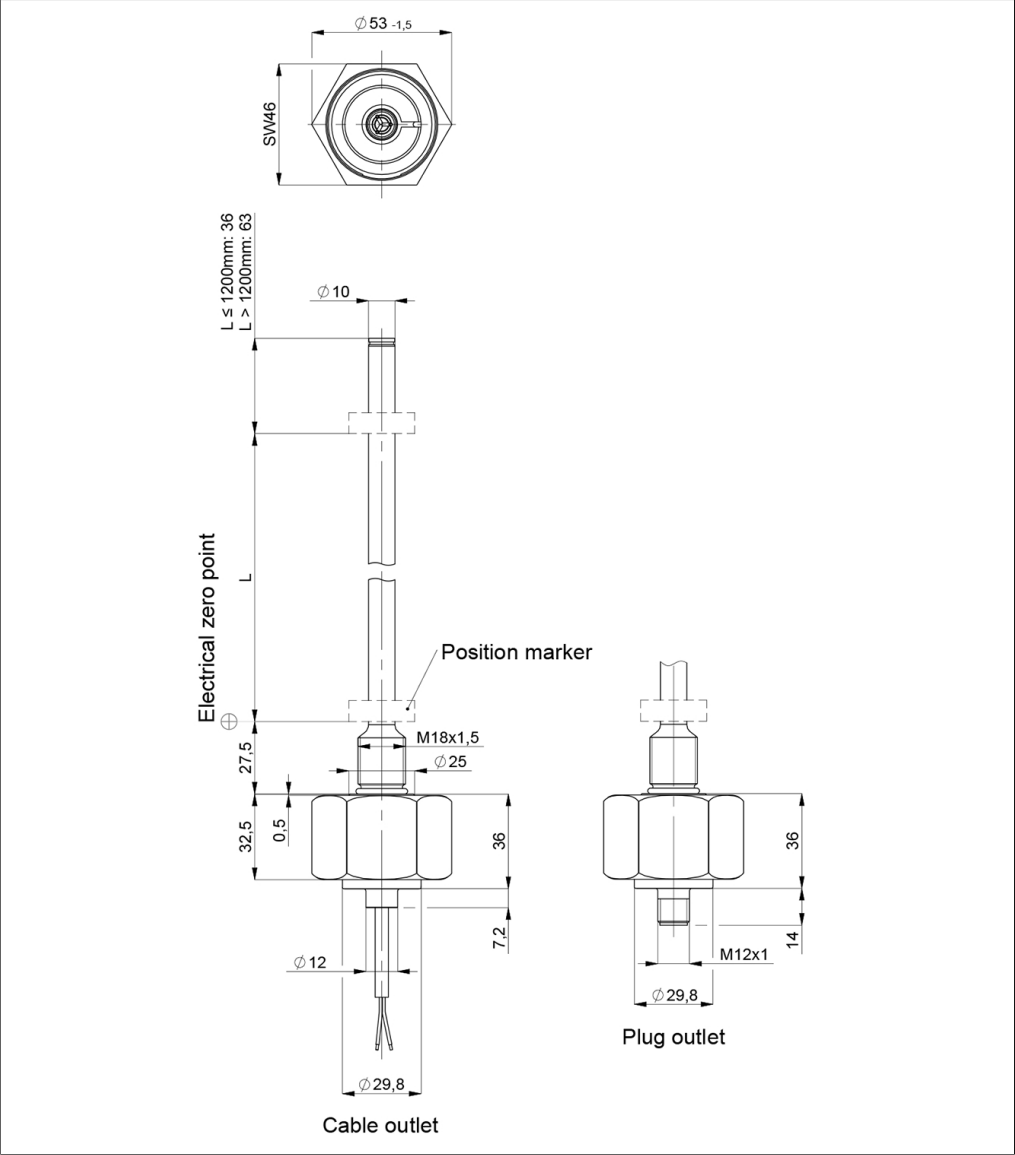


技术资料

型号定义	TM1-____-306-84_-____ TM1-____-306-85_-____	TM1-____-306-81_-____
输出信号	0.25 ... 4.75 V 0.5 ... 4.5 V	0.1 ... 10 V
负载	≥ 10 kΩ	
刷新率	0.5 kHz	
工作行程	0 ... 50 mm 至 0 ... 2000 mm	
线性度	≤ ±0.04 %FS (min300 μm)	
电气零点公差	±1 mm	
分辨率	≤ 0.1 mm	
可重复性	≤ ±0.1 mm	
滞后	≤ ±0.1 mm	
温度误差	typ. 50 ppm/K (min 0.01 mm/K)	
工作电压Ub	12/24 VDC (8 ... 32 VDC)	24 VDC (16 ... 34 VDC)
工作电压波动	≤ 10% Ub	
无负载时功耗	< 1 W	
过压保护	36 VDC (永久)	
极性接反保护	有 (-36 VDC)	
短路保护	有 (输出对接地和对工作电压max36VDC)	
绝缘阻抗(500 VDC)	≥ 10 MΩ	
环境参数		
工作速度	高	
抗振动指标 IEC 60068-2-6	20 g, 10 ... 2000 Hz, Amax = 0.75 mm	
抗冲击指标 IEC 60068-2-27	100 g, 11 ms (single hit)	
防护等级 DIN EN 60529	IP67	
工作温度	-40 ... +105°C	
工作湿度	0 ... 95 % R.H. (无冷凝)	
工作压力	≤ 350 bar	
压力峰值	≤ 450 bar	
破裂压力	> 700 bar	
机械寿命	超长机械寿命	
功能安全性要求	如果把本公司产品用于安全相关的系统中, 请先联系我们	
MTTF (IEC 60050)	346 年	
满足 EMC 标准		
ISO 10605 ESD (整体/组件)	8 kV / 15 kV	
ISO 11452-2 高频辐射场强标准	100 V/m	
ISO 11452-5 高频辐射场强标准, 带状导线	200 V/m	
CISPR 25 辐射排放标准	Level 4	Level 5
ISO 7637-2 电源线脉动标准	(1, 2a, 2b, 3a, 3b) Level 4	
ISO 16750 电源线脉动标准	(4, 5) Level 4	
ISO 7637-2 Transient Emissions	Level 3	
ISO 7637-3 电源输出线脉动标准	Level 4	
EN 13309 建筑机械标准		
ISO 14982 农业/林业机械标准		
本EMC指标在不同的液压缸内数值会存在偏差。		

针脚接线定义


信号	接头 型号定义1_ _	电缆 型号 2_ _
工作电压Ub	针脚 1	棕色
接地	针脚 3	白色
信号输出	针脚 2	绿色
不连接	针脚 4	-




技术资料

输出特性



输出特性

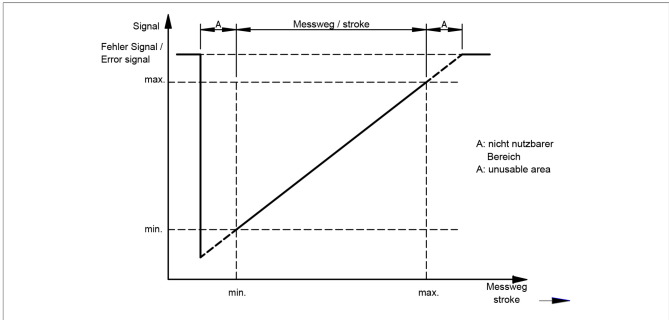



输出特性

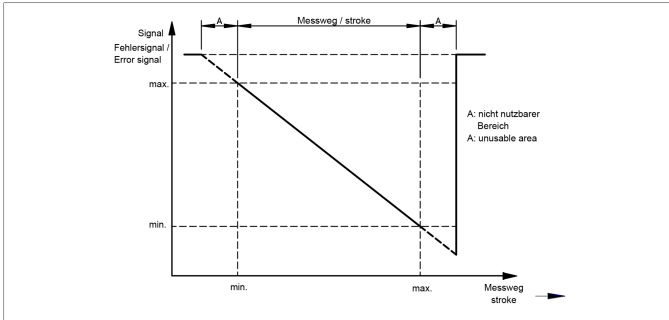



系列专用磁块

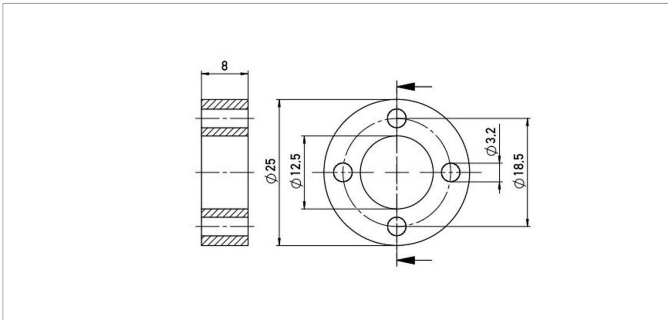


Z-TH1-P18	
环形磁块，M3螺丝固定	
材质	PA6-GF
重量	约 12 g
工作温度	-40 ... +100°C
表面压力	约 40 N/mm²
安装螺丝紧固力矩可达 100 Ncm	
产品编码	袋 (个)
400005697	1

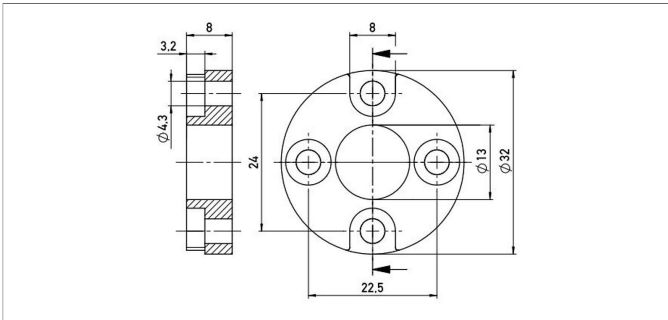

Z-TH1-P19	
环形磁块，M4螺丝固定	
材质	PA6-GF
重量	约 14 g
工作温度	-40 ... +100°C
表面压力	约 40 N/mm²
安装螺丝紧固力矩可达 100 Ncm	
产品编码	袋 (个)
400005698	1

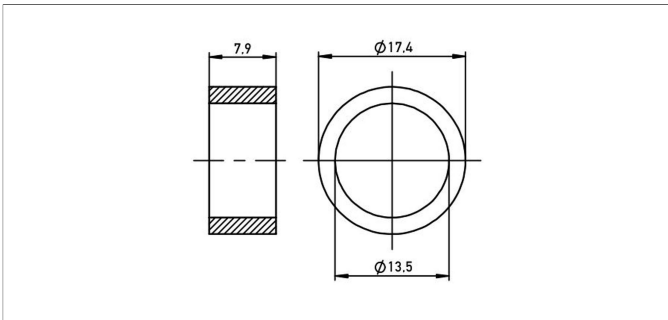


Z-TIM-P20	
环形磁块，锁定垫圈和密封圈配合安装	
材质	PA-Neonbond Compound
重量	约 5 g
工作温度	-40 ... +100°C
表面压力	约 10 N/mm²
产品编码	
袋 (个)	
400005699	1

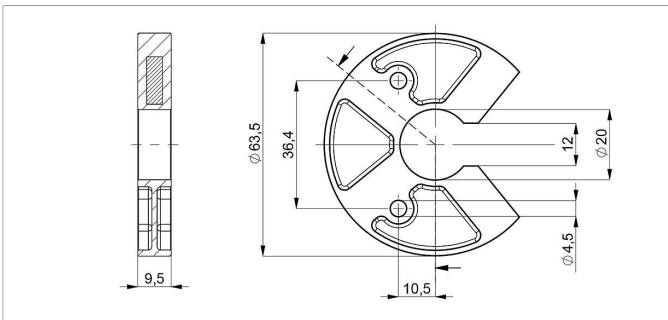


Z-TH1-P25	
U型磁块，M4螺丝固定	
注意：电气零点尺寸，请参照用户手册	
材质	PA6-GF
工作温度	-40 ... +105°C
表面压力	约 40 N/mm²
安装螺丝紧固力矩可达 100 Ncm	
产品编码	袋 (个)
400105076	1


系列专用磁块

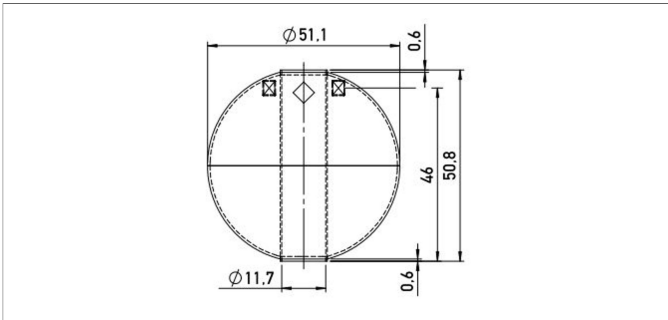


Z-TH1-P22	
碗型悬浮式磁块	
材质	不锈钢 1.4571
重量	约 42 g
工作温度	-40 ... +100°C
耐压强度	≤ 60 bar
密度	720 kg/m³
浸水深度	36.7 mm
产品编码	袋 (个)
400056045	1

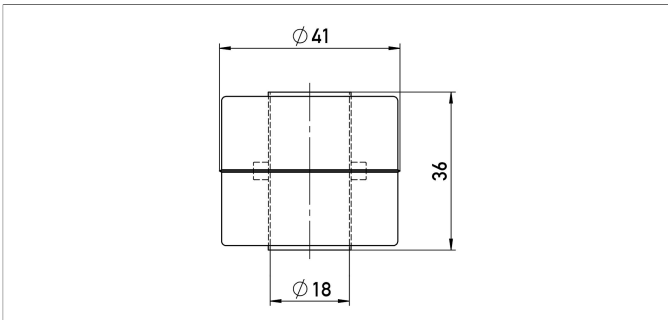

Z-TH1-P21	
缸型悬浮式磁块	
材质	不锈钢 1.4404
重量	约 20 g
工作温度	-40 ... +100°C
耐压强度	≤ 8 bar
密度	740 kg/m³
浸水深度	约 26.6 mm
产品编码	袋 (个)
400056044	1


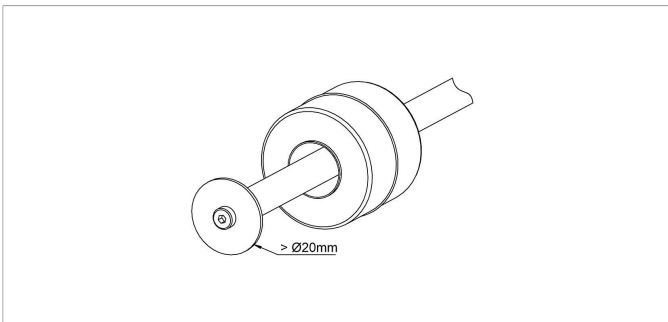


选用悬浮式磁块时，为避免磁块跌落，应在传感器测棒底部加装垫片；此时需要选择测棒底部留有内置螺纹的传感器规格。（具体见订货代码）

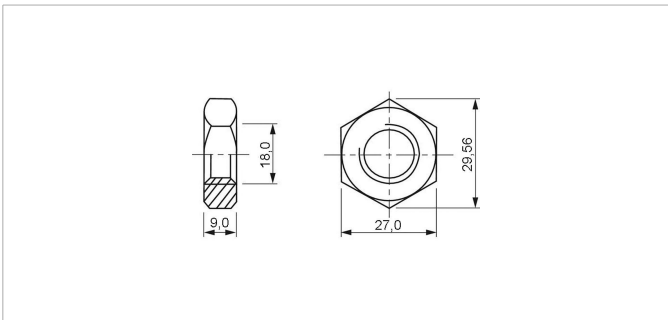

Z-TH1-M01	
锁紧螺母 ISO 8675, M18x1.5-A2	
产品编码	袋 (个)
400056090	1



配套 M12 系列接头



EEM-33-35/36/37
4针M12x1凹直接头，A型，带塑包电缆，不带屏蔽，IP67，线端裸露

插头外壳 PA
电缆护套 PUR, Ø = 约 6 mm, -40 ... +85°C (固定状态)
镀锌导线 PP, 0.34 mm²



产品编码	型号定义	长度
400056135	EEM-33-35	2 米
400056136	EEM-33-36	5 米
400056137	EEM-33-37	10 米



EEM-33-38/39/40
4针M12x1凹弯接头，A型，带塑包电缆，不带屏蔽，IP67，线端裸露

插头外壳 PA
电缆护套 PUR, Ø = 约 6 mm, -40 ... +85°C (固定状态)
镀锌导线 PP, 0.34 mm²

产品编码	型号定义	长度
400056138	EEM-33-38	2 米
400056139	EEM-33-39	5 米
400056140	EEM-33-40	10 米



EEM-33-89
4针M12x1凹弯接头，A型，带配套安装螺母和拧紧端，IP67，不带屏蔽，工作温度 -25 ... +90°C

插头外壳 PBT
适用于导线测量 6 ... 8 mm, max 0.75 mm² 仪器

产品编码	型号定义
400005634	EEM-33-89

我们提供的产品技术性能指标仅供客户参考。所有参数均在理想的工作和环境条件下获得，故这些参数有可能根据实际的客户工作条件而发生显著的变化。在产品定义性能指标范围之内或接近的范围之内应用我们的产品，上述产品技术性能指标因为要兼顾其他的客户技术指标要求会存在一定的局限性。因此，客户必须验证预期应用中的性能参数。我们保留随时更新产品技术指标的权利，恕不另行通知。

IP67

防护等级 IP67
符合 DIN EN 60529 标准

IP68

防护等级 IP68
符合 DIN EN 60529 标准

优良的电磁感应性能 (EMC) 和抗干扰能力

良好的抗油污、冷却脂、润滑油等

C

可于弯铰链连接、卷曲应用

UL

通过 UL 认证

CAN-bus