




W16

目标检测领域的后起之秀

SICK
Sensor Intelligence.

优势

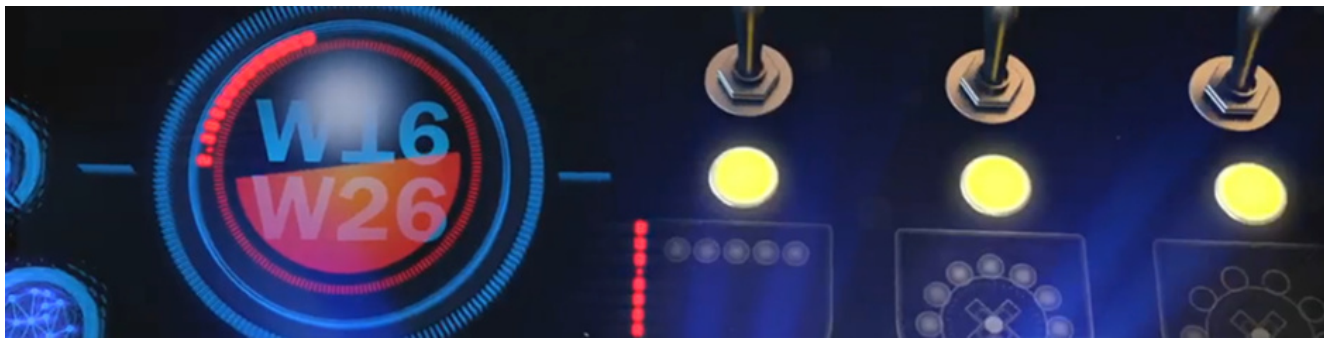

利用 BluePilot 实现简便快捷的传感器对准

使用创新型 BluePilot，可在数秒内将 W16 和 W26 产品系列传感器投入运行。借助蓝色 LED 显示屏，您可以直接获得传感器和反光板以及发射器和接收器的理想对准反馈。对于漫反射光电传感器，可通过按压旋转机构快速、可靠地调整传感器，不再需要耗费时间通过纯旋转元件调整。

此外，BluePilot 还可在检测质量改变时（如因脏污和振动）发出报告：由此即可在其导致停工之前及早识别故障。



镜反射式光电传感器与对射式光电传感器

- 蓝色 LED 对准辅助设备可加速传感器和反光板以及发射器和接收器的理想对准
- 瞬间即可识别出脏污或振动导致的功能可靠性变化



漫反射式光电传感器

- 2 合 1：在同一操作元件中结合示教键与电位计，仅需数秒即可直观地完成微调
- 凭借触发感应距离的光学显示，您可以随时掌握情况



镜反射式光电传感器适合检测透明物体

- 根据物体类型的不同选择恰当的模式 - 只需要旋转操作元件



使用新型操作理念 BluePilot，调试时可节约宝贵的时间，通过提前提示故障可避免停工。




使用期间坚固耐用

W16 产品系列的传感器在使用期间非常坚固耐用。


反射器或传感器出现明显脏污时以及清洁后，传感器可借助 AutoAdapt 自动补充调节其开关阈值，从而确保透视性。借助 OptoFilter，传感器能查看其所需内容：不受 LED 照明、警示背心反射和去极化物体的干扰。

凭借超坚固的 VISTAL 外壳，传感器也不受许多化学、热和机械环境影响。


安全可靠地检测一切




对于不平坦、发光、镜面反射甚至深黑色的物体，TwinEye 技术提供了非常高的功能可靠性：一个传感器包含两个接收单元，确保了检测的可靠性。
观看视频了解更多



采用 ClearSens 技术可以准确可靠地检测透明物体（例如玻璃瓶或透明薄膜）。
观看视频了解更多




对于穿孔、结构化和不平坦的物体，LineSpot 技术具有非常高的检测可靠性。
观看视频了解更多



得益于前景抑制功能，传感器可以可靠地检测特别平整的物体、反射性差的物体、反光物体和不平物体。
观看视频了解更多



由于采用了 OptoFilter，传感器具有很高的环境光抗扰度。
观看视频了解更多



传感器配备超坚固 VISTAL 外壳，甚至可以承受极端负荷。
观看视频了解更多



设备符合 3D / 3G 类别并可用于“22 区：非导电粉尘”和“2 区”的爆炸危险区。



坚固耐用的设计确保了较高的系统可用性并降低了停机时间。




Smart Sensor 胜任高效的机器间通信


Smart Sensor 为每条生产链提供不可或缺的数据输入。其可支持动态、实时优化及自行组织的工业流程。Smart Sensor W16 和 W26 检测真实情况，生成和接收远超传统开关信号或被测流程量的数据和信息。

[了解更多](https://www.sick.de/smart-sensors)


从原始信号到定制化信息

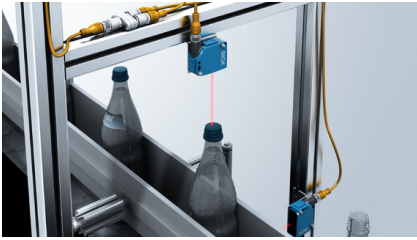

基本逻辑：与触发传感器的逻辑连接和开关信号的延迟可任意设置

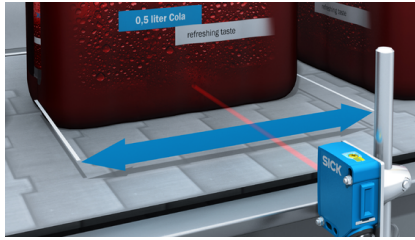

借助 Smart Task“测量时间”和“消除抖动”实现时间测量和消除抖动

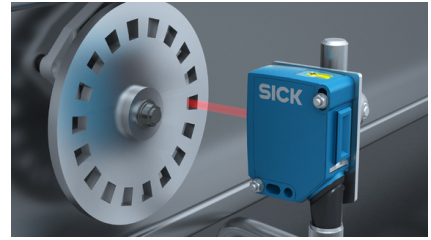

带 Smart Task“计数器”和“消除抖动”的 W16 可计数并评估检测信号



通信和数据的高效处理确保了流程中的结构简洁，带来了成本优势。




技术参数概览

尺寸(宽 x 高 x 深)	20 mm x 55.7 mm x 42 mm 26.7 mm x 81.5 mm x 55 mm
最大开关距离	0 m ... 10 m ¹⁾
光源	PinPoint-LED / LED (取决于型号)
光源种类	可见红光 / 红外线 (取决于型号)
外壳防护等级	IP66 IP67 IP69 IP65 (取决于型号)
外壳材料	塑料

¹⁾ 反射器 PL80A.

产品描述

视类型而定，W16 采用 TwinEye、LineSpot 和 ClearSens 等全新技术，实现可靠的物体检测。可方便快捷地借助 BluePilot 操作与显示方案对其进行设置。每台 W16 均可借助 IO-Link 针对应用进行参数设定，此外还提供诊断功能。光源可采用清晰可见的红色 PinPoint LED 和红外 LED。W16 传感器提供可靠的检测，从而减少计划外停机时间。针对爆炸危险区提供配备满足 ATEX 设备类别 3D 和 3G 要求的金属保护外壳的即用型传感器。

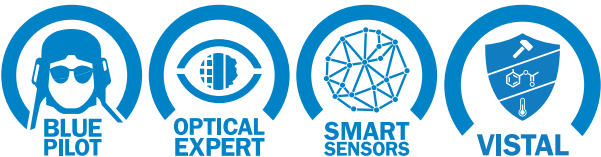

概览

- BluePilot: 光学式对准辅助设备、借助带光学触发感应距离指示灯的按转元件，或通过 IO-Link 设定触发感应距离
- PinPoint LED: 高光强红色 LED 发射单元
- 技术: ClearSens、LineSpot、TwinEye
- 增强传感、IO-Link、诊断
- 符合类别 3D 和 3G 标准的传感器

优点

- 借助外壳上的光学触发感应距离指示灯或通过 IO-Link 实现便捷操作
- 得益于 PinPoint LED 清晰可见的光点与蓝色 LED 指示灯的组合，将光束对准反光板、接收单元或物体时更加轻松
- 创新的检测技术和坚固的光学元件确保高度可靠
- 通过 Smart Sensor 功能提高机器流程的速度、效率和透明度，实现预见性维护
- 即用型传感器配备符合类别 3D 和 3G 标准的金属外壳，适用于爆炸危险区
-
-
-

应用范围

- 包装
- 食品和饮料
- 处理和装配技术
- 机床
- 仓储和传送技术
- 塑料和橡胶
- 木材
- 纺织品行业

订购信息

其他设备规格和配件 → www.sick.com/W16

- 最小 / 最大触发感应距离: 0.25 m / 14 m
- 工作原理: 镜反射式光电传感器
- 工作原理详细信息: 与反射镜保持最小距离 (双透镜系统)
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

连接类型	类型	订货号
M12 5 针连接器	WLD16P-254221A0ZZZ	1222695
	WLD16P-257221A0ZZZ	1223065
带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WLD16P-341121A0ZZZ	1221731
插头, M12, 4 针	WLD16P-241121A0ZZZ	1218662
电缆 4针, 2 m	WLD16P-1H1121A0ZZZ	1221730

- 最小 / 最大触发感应距离: 0.4 m / 9.5 m
- 工作原理: 镜反射式光电传感器
- 工作原理详细信息: 与反射镜保持最小距离 (双透镜系统)
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
PinPoint-LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WLD16P-241125A0ZZZ	1120335

- 最小 / 最大触发感应距离: 0 m / 45 m
- 工作原理: 对射式光电传感器
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 设计构造: 方形

开关类型	光源	光源种类	连接类型	类型	订货号
明/暗切换	LED	红外线	带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WSE16I-34162100A00	1088327
			插头, M12, 4 针	WSE16I-24162100A00	1088326
			电缆 4针, 2 m	WSE16I-1H162100A00	1088328
	PinPoint-LED	可见红光	带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WSE16P-34161100A00	1099456
				WSE16P-34162100A00	1088330
			带有 Q6 插头的电缆, 6 针, DC 编码, 298 mm	WSE16P-39112100ZZZ	1102908
			插头, M12, 4 针	WSE16P-24161100A00	1129966
				WSE16P-24162100A00	1088329
			电缆 4针, 2 m		1116792
				WSE16P-1H161100A00	1099442
				WSE16P-1H162100A00	1088331
暗通	PinPoint-LED	可见红光	插头, M12, 4 针	WSE16P-24163100A00	1110738

- 最小 / 最大触发感应距离: 2 m / 60 m
- 工作原理: 对射式光电传感器
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WSE16G-24162400A00	1127146

- 最小 / 最大触发感应距离: 0 m / 10 m
- 工作原理: 镜反射式光电传感器
- 工作原理详细信息: 无反射镜最小距离 (自动对准/同轴光学元件)
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

开关类型	开关量输出	连接类型	类型	订货号
亮通	反向脉冲: PNP/NPN	带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WLA16P-34165100A00	1222786
		插头, M12, 4 针	WLA16P-24165100A00	1222703
			WLA16P-2416L100A00	1222701

开关类型	开关量输出	连接类型	类型	订货号
明/暗切换	NPN	电缆 4针, 2 m	WLA16P-1HG12100ZZZ	1153138
	PNP	插头, M12, 4 针	WLA16P-24862130A00	1115762
	反向脉冲: PNP/NPN	带插头的电缆, M12, 4 针, 188 mm	WLA16P-84162100A00	1222698
			WLA16P-34161100A00	1221729
		带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WLA16P-34162100A00	1218815
			WLA16P-3416N100A00	1222673
			WLA16P-X01	1131853
		带有 Q6 插头的电缆, 6 针, DC 编码, 298 mm	WLA16P-39421100ZZZ	1222700
			WLA16P-39722100ZZZ	1222789
		插头, M12, 4 针	WLA16P-24161100A00	1220993
				1221053
			WLA16P-24162100A00	1218660
				1220904
			WLA16P-24162130A00	1223080
		电缆 4针, 2 m	WLA16P-1H161100A00	1221728
			WLA16P-1H162100A00	1218826
		电缆 4针, 5 m	WLA16P-6H162100A00	1222699
		电缆 5 针, 2 m	WLA16P-1I421100ZZZ	1222704
			WLA16P-1I722100ZZZ	1222787
暗通	反向脉冲: PNP/NPN	插头, M12, 4 针	WLA16P-2416A100A00	1222702

- 工作原理: 镜反射式光电传感器
- 工作原理详细信息: 无反射镜最小距离（自动对准/同轴光学元件）
- 开关类型: 暗通
- 开关量输出: PNP

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
PinPoint-LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WLA16P-2486A100A00	1125598

- 最小 / 最大触发感应距离: 0 m / 10 m
- 最大开关距离: 0 m ... 10 m
- 工作原理: 镜反射式光电传感器
- 工作原理详细信息: 无反射镜最小距离（自动对准/同轴光学元件）
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
PinPoint-LED	可见红光	带有 Q6 插头的电缆, 6 针, DC 编码, 298 mm	方形	WLA16P-39X22100SZZ	1113465

- 最小 / 最大触发感应距离: 0 m / 5 m
- 工作原理: 镜反射式光电传感器
- 工作原理详细信息: 无反射镜最小距离（自动对准/同轴光学元件）, ClearSens
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

开关类型	开关量输出	连接类型	类型	订货号
—	反向脉冲: PNP/NPN	插头, M12, 4 针	WLG16P-2416H120A71	1220929
亮通	反向脉冲: PNP/NPN	插头, M12, 4 针	WLG16P-2416S120A00	1222733
明/暗切换	PNP	插头, M12, 4 针	WLG16P-24812122ZZZ	1134225
			WLG16P-24862120A00	1130258
	反向脉冲: PNP/NPN	带插头的电缆, M12, 4 针, 188 mm	WLG16P-84161120A00	1222693
			WLG16P-84162120A00	1222694
		带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WLG16P-34162120A00	1218947
		插头, M12, 4 针	WLG16P-24162120A00	1218661
			WLG16P-24162121A00	1223082
		电缆 4 针, 2 m	WLG16P-1H162120A00	1218948
暗通	反向脉冲: PNP/NPN	插头, M12, 4 针	WLG16P-24167120A00	1135715

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 500 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能, LineSpot 技术
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

连接类型	类型	订货号
带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WTL16P-34161120A00	1218945
插头, M12, 4 针	WTL16P-24161120A00	1218670
	WTL16P-24162120A00	1131249
电缆 4针, 2 m	WTL16P-1H161120A00	1218946

- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能, LineSpot 技术

开关量输出	光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
PNP	PinPoint-LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WTL16P-24861120A00	1125468

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 750 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能, TwinEye 技术
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 设计构造: 方形

光源	光源种类	连接类型	类型	订货号
LED	红外线	插头, M12, 4 针	WTS16I-24161120A00	1137245
PinPoint-LED	可见红光	带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WTS16P-34161120A00	1218943
		插头, M12, 4 针	WTS16P-24161120A00	1218663
		电缆 4针, 2 m	WTS16P-1H161120A00	1218944
		电缆 4针, 5 m	WTS16P-6H161120A00	1110178
				1125378

- 最小 / 最大触发感应距离: 0 mm / 400 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 前景抑制, TwinEye 技术
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WTP16G-24161920A00	1151766

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 400 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能, TwinEye 技术
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WTS16G-24161920A00	1128823

- 最小 / 最大触发感应距离: 50 mm / 500 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能, TwinEye 技术

开关量输出	光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
反向脉冲: PNP/NPN	PinPoint-LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WTS16P-24101020B02	1096872

- 最小 / 最大触发感应距离: 50 mm / 750 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能, TwinEye 技术, MultiPulse
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 连接类型: 插头, M12, 4 针
- 设计构造: 方形

类型	订货号
WTS16P-24161300CZZ	1111622
	1111623
	1111624
	1111625
WTS16P-24161320CZZ	1111636
WTS16P-24162320CZZ	1113997

- 最小 / 最大触发感应距离: 0 mm / 250 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 前景抑制
- 开关类型: 明/暗切换
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 连接类型: 插头, M12, 4 针
- 设计构造: 方形

开关量输出	类型	订货号
PNP	WTF16P-24812620ZZZ	1137020
反向脉冲: PNP/NPN	WTF16P-24162620A00	1113469

- 最小 / 最大触发感应距离: 0 mm / 400 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 前景抑制, NarrowBeam (窄光束)
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

连接类型	类型	订货号
带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WTF16P-34161220A00	1121520
插头, M12, 4 针	WTF16P-24161220A00	1113467

- 最小 / 最大触发感应距离: 0 mm / 600 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 前景抑制
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
PinPoint-LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WTF16P-24161420A00	1113468

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 1,000 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

开关类型	开关量输出	连接类型	类型	订货号
亮通	反向脉冲: PNP/NPN	插头, M12, 4 针	WTB16P-24167120A00	1124855
			WTB16P-24168120A00	1222721

开关类型	开关量输出	连接类型	类型	订货号
明/暗切换	PNP	插头, M12, 4 针	WTB16P-24861120A00	1115767
	反向脉冲: PNP/NPN	带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WTB16P-34161120A00	1218817
			WTB16P-X01	1131851
		插头, M12, 4 针	WTB16P-24161120A00	1218626
				1220992
			WTB16P-24161122A00	1111626
		电缆 4针, 10 m	WTB16P-24162120A00	1220916
			WTB16P-7H161120A00	1222715
		电缆 4针, 2 m	WTB16P-1H161120A00	1218816
			WTB16P-1H162120A00	1221725
		电缆 4针, 5 m	WTB16P-6H161120A00	1222716

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 300 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

连接类型	类型	订货号
带插头的电缆, M12, 4 针, 188 mm	WTB16P-84161120A00	1222714
插头, M12, 4 针	WTB16P-24161120A00	1222723

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 900 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
PinPoint-LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WTB16P-24161A20A00	1120338

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 500 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能, NarrowBeam (窄光束)
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

连接类型	类型	订货号
带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WTB16P-34161220A00	1218821
插头, M12, 4 针	WTB16P-24161220A00	1218698
电缆 4针, 2 m	WTB16P-1H161220A00	1218820

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 500 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
PinPoint-LED	可见红光	插头, M12, 4 针	方形	WTB16P-24161B20A00	1120339

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 1,600 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 光源: PinPoint-LED
- 光源种类: 可见红光
- 设计构造: 方形

开关类型	连接类型	类型	订货号
明/暗切换	带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WTB16P-34161420A00	1222717
	插头, M12, 4 针	WTB16P-24161420A00	1222722
暗通	插头, M12, 4 针	WTB16P-2416N420A00	1222718

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 1,500 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN
- 光源: LED
- 光源种类: 红外线
- 设计构造: 方形

开关类型	连接类型	类型	订货号
亮通	插头, M12, 4 针	WTB16I-24114120ZZZ	1222795

开关类型	连接类型	类型	订货号
明/暗切换	带插头的电缆, M12, 4 针, 188 mm	WTB16I-84161120A00	1222720
	带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WTB16I-34161120A00	1218819
		WTB16I-X02	1131852
	带有 Q6 插头的电缆, 6 针, DC 编码, 298 mm	WTB16I-39111120ZZZ	1222708
		WTB16I-39112120ZZZ	1222674
	插头, M12, 4 针	WTB16I-24161120A00	1218669
		WTB16I-24161121A00	1103234
		WTB16I-24161122A00	1222794
		WTB16I-24162120A00	1221724
		WTB16I-2416A121A00	1223231
	电缆 4针, 2 m	WTB16I-1H161120A00	1218818
		WTB16I-1H162120A00	1221723
	电缆 4针, 5 m	WTB16I-6H161120A00	1222719
暗通	带插头的电缆, M12, 4 针, 318 mm	WTB16I-34115120ZZZ	1222799

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 400 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
LED	红外线	插头, M12, 4 针	方形	WTB16I-24161120A00	1222706

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 650 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
LED	红外线	插头, M12, 4 针	方形	WTB16I-24162120A00	1222181

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 1,350 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: PNP

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
LED	红外线	插头, M12, 4 针	方形	WTB16I- 24811X20ZZZ	1120337

- 最小 / 最大触发感应距离: 10 mm / 1,900 mm
- 工作原理: 漫反射光电传感器
- 工作原理详细信息: 背景抑制功能
- 开关类型: 明/暗切换
- 开关量输出: 反向脉冲: PNP/NPN

光源	光源种类	连接类型	设计构造	类型	订货号
LED	红外线	插头, M12, 4 针	方形	WTB16I- 24161420A00	1222707

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com